



## Documentation attache AlternatiK




- Verrouillage automatique.
- Sécurité intégrée dans la came.
- Utilise les axes d'origine de votre machine.
- Pièces en acier coulé garantissant longévité et robustesse.
- Compatibilité avec les accessoires Retromatic®

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Oreilles mécanosoudées, en acier haute élasticité. On utilise les axes d'origine des machines.


Sécurité uniquement sur l'attache, avec la double came. Le désengagement et le déverrouillage sont simultanés.

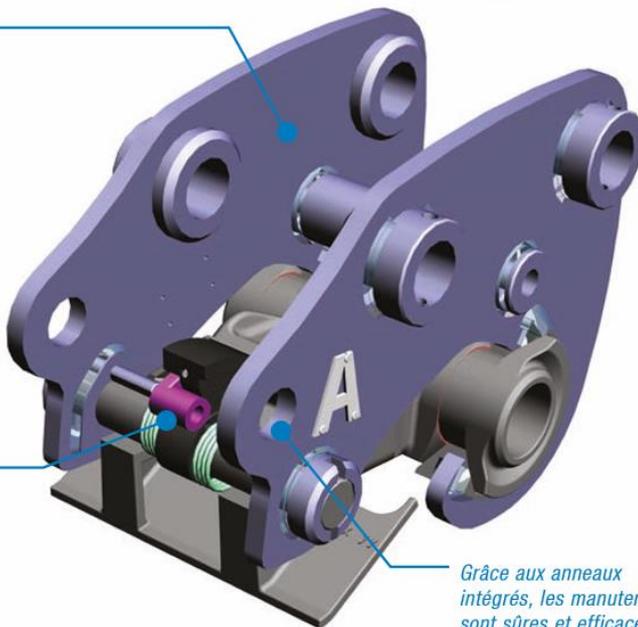

Grâce aux anneaux intégrés, les manutentions sont sûres et efficaces.



La 2<sup>ème</sup> came empêche automatiquement le désengagement du kit.

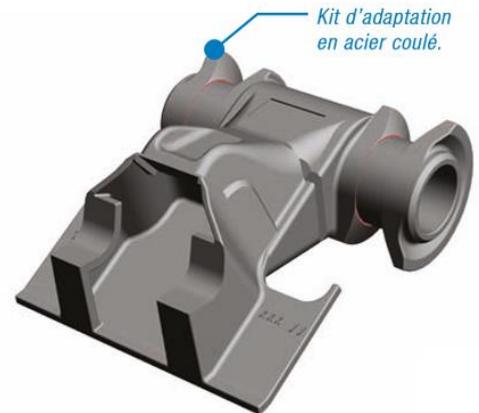

Kit d'adaptation en acier coulé.



### LA GAMME AlternatiK

	Largeur (mm)	Poids du coupleur* (kg)	Poids du kit (kg)
<b>Modèle 0</b> (1 à 2t)	190	16	6
<b>Modèle 1</b> (2 à 3,5t)	250	29	13
<b>Modèle 2</b> (3,5 à 5,5t)	265	48	20
<b>Modèle 3</b> (5,5 à 9t)	350	85	33