



PINZA DEMOLITRICE PRIMARIA

PRIMARY CRUSHER

PINCE DE DEMOLITION

PINZA DE DEMOLICIÓN PRIMARIA


BETONSCHERE

PINÇA DE DEMOLIÇÃO PRIMÁRIA

model	(2)	(1) ton	(2)	model	(2)	(1) ton	(2)
HC 02	1,5	2	3	HC 25ND	28	29	35
HC 03	3,5	4	5	HC 40	34	36	49
HC 05ND	5,5	6	9	HC 50	48	50	65
HC 10ND	9	10	15	HC 60	64	66	85
HC 13D	18	20	25	HC 80	84	86	105
HC 15ND	15	16	21	HC 100	84	86	130
HC 20ND	21	22	28	HC 120	84	86	150

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination
 Couplage pelle-équipement optimale / Acoplamiento excavadora-implemento optimal
 Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination / Combinação máquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination
 Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible
 Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination / Combinação máquina-implemento possível

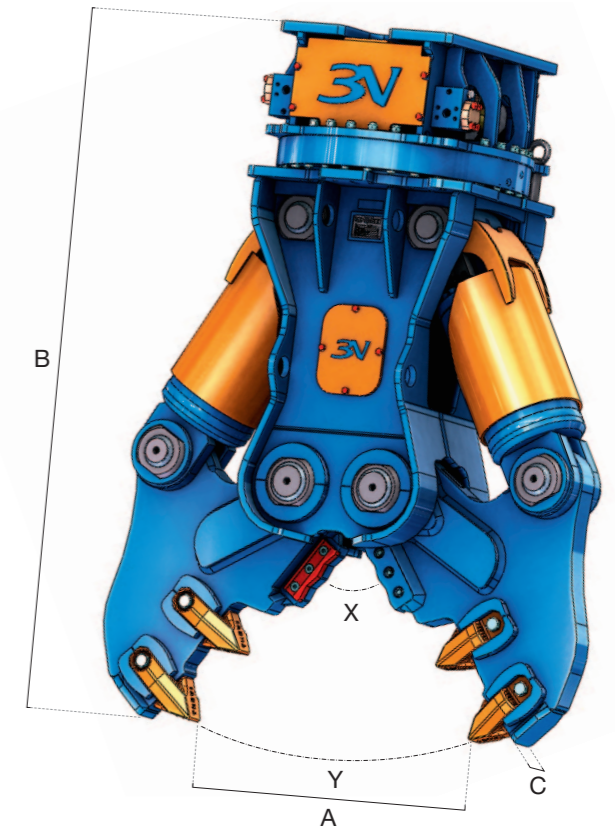

		HC 02	HC 03	HC 05ND*	HC 10ND*	HC 13D**	HC 15ND*
kg	kg.	250	300	550	1020	1320	1680
A	mm.	290	385	480	685	610	820
B	mm.	1120	1165	1300	1550	1750	1775
C	mm.	25	35	50	60	60	70
	mm.	90	140	140	140	180	180
X	t.	55	80	90	160	180	230
Y	t.	19	22	25	45	45	60
Ø max	mm.	15	18	20	25	30	30
♀	bar	210	210	280	310	310	310
♂	l/min.	40 / 60	60 / 80	80 / 150	150 / 250	180 / 250	180 / 250
♀	bar	120	120	120	140	140	140
♂	l/min.	5	5	10	10	10	10
♀		/	/	/	/	/	/

(*) Modello disponibile con denti intercambiabili imbullonati / (**) Consigliata per escavatore da 20 a 25 t. con braccio lungo da demolizione
 (*) Bolted interchangeable teeth version available / (**) Recommended for 20 to 25 t. excavator with demolition long boom
 (*) Modèle disponible avec dents boulonnées interchangeables / (**) Conseillée pour des engins de 20 à 25 t. équipés avec un bras long de démolition

		HC 20ND*	HC 25ND*	HC 40	HC 50	HC 60	HC 80	HC 100	HC 120
kg	kg.	2130	2640	3820	4850	6430	8550	10750	12200
A	mm.	890	1090	1370	1500	1680	1830	2050	2305
B	mm.	1900	2115	2520	2690	2950	3160	3350	3700
C	mm.	70	80	90	100	100	120	120	130
	mm.	180	220	260	325	325	325	400	400
X	t.	270	285	365	470	590	720	760	820
Y	t.	70	75	85	120	145	185	220	240
Ø max	mm.	40	40	50	60	70	80	90	100
♀	bar	310	310	310	340	340	340	340	340
♂	l/min.	200 / 300	250 / 350	300 / 400	350 / 450	400 / 500	450 / 650	500 / 800	500 / 800
♀	bar	140	140	140	140	140	140	140	140
♂	l/min.	10	10	10	30	30	50	50	50
♀		/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Modelo equipado con dientes intercambiables atornillados / (**) Aconsejada para excavadora de 20 - 25 t. con brazo largo de demolición
 (*) Model mit verschraubten Wechselzähnen / (**) Empfohlen für Bagger von 20 a 25 t. langen Abbrucharm
 (*) Modelo disponível com dentes intercabiáveis aparafusados / (**) Aconselhado para máquina de 20 a 25 ton