




ZONING INDUSTRIEL IN DER ALLERN 4 B
 9911 TROIS VIERGES
 LUXEMBOURG
 TEL: +352 26 95 70 92
 FAX: +352 97 99 24
 WEB: www.ddb.lu
 MAIL: info@ddb.lu

Documentation attache type Klac

Le déclenchement du verrouillage est automatique. Sa position reste visible de la cabine conformément à la norme CE.

2 plots renforcent la pression de contact entre l'arbre et son logement.

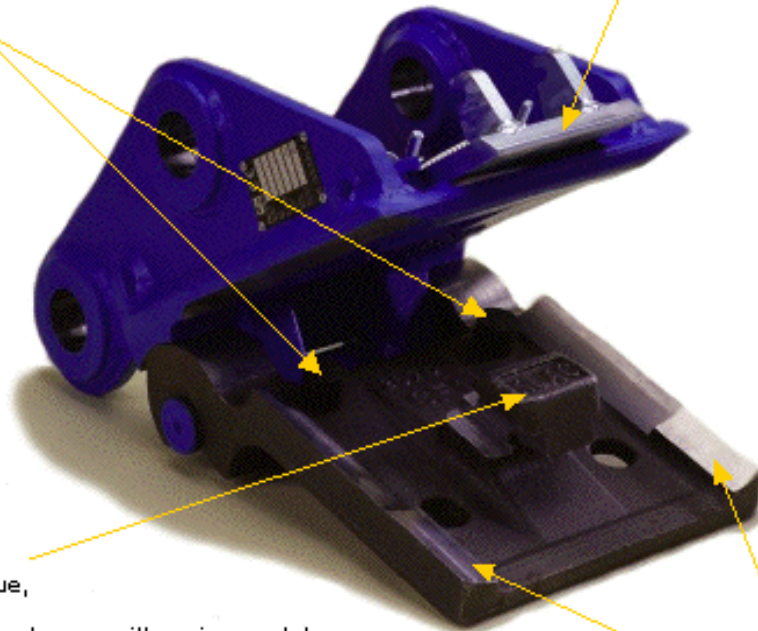

Le sabot a une triple fonction :
 - déclencher le verrouillage de la plaque,
 - maintenir le verrouillage du système
 - assurer un blocage de sécurité en cas de verrouillage incomplet

Les portées en biseau du kit centrent et bloquent en permanence l'attache rapide, évitant tout jeu latéral dans le système.

Type	Klac C	Klac D	Klac E	Klac F
Classe de machine	1 - 2 T	2 - 3,5 T	3,5 - 5,5 T	5,5 - 10 T
Largeur	200 mm	230 mm	270 mm	310 mm
Poids	13 Kg	24 Kg	39 Kg	65 Kg
Poids du kit à souder	5 Kg	9 Kg	14 Kg	24 Kg