

ATTACHES RAPIDES HARDLOCK®

Réversibles

**HARD
LOCK**

L'attache rapide hydraulique HardLock® est totalement hydro-mécanique, sans aucune fonction électronique. Elle est équipée de dispositifs de verrouillage à double action pour une fixation parfaite et une sécurité maximale. Un design traditionnel de coin de lame de verrouillage associé à un verrouillage avant par axe garantissent l'absence de jeu des outils et équipements accouplés.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ATTACHES RAPIDES HARDLOCK®

Modèle	Verrouillage	Taille de l'engin (t)	Poids approx. (kg)
S45	Hydraulique	5 - 12	90
S50	Hydraulique	5 - 13	90
S60	Hydraulique	12 - 18	170
S70	Hydraulique	17 - 25	320
S80	Hydraulique	25 - 40	430

Le poids peut varier en fonction de la conception du produit

Un axe de verrouillage traditionnel en combinaison avec un excentrique et un verrouillage mécanique d'axe avant élimine complètement le risque de jeu.

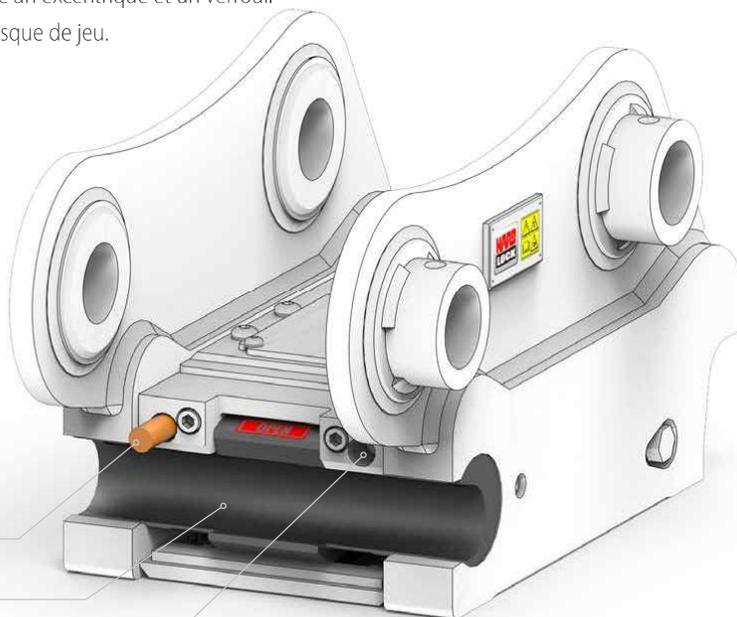

- Marquage axe de verrouillage arrière
- Verrouillage excentrique avant
- Marquage verrouillage d'axe avant