



BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE

DOB.LU





DONNÉES TECHNIQUES DB10 > DB100

Graissage automatique : sur demande

Protection frappe à vide : ✗

Réglage manuel vitesse de frappe : ✗

Version 'V' - Manteau OUVERT : ✓

Version 'S' - Manteau FERMÉ : ✓

Installation d'un régulateur de débit : sur demande



Modèle	DB10	DB15	DB20	DB25	DB30	DB35	DB40	DB100
Porteur	0,6 - 1,2T	1 - 3T	1,2 - 4T	3 - 5,5T	4 - 7T	5 - 8T	7 - 10T	11 - 16T
Poids 'S'	110 kg	160 kg	185 kg	260 kg	345 kg	430 kg	675 kg	920 kg
Poids 'V'	100 kg	155 kg	185 kg	/	310 kg	410 kg	605 kg	860 kg
Pression retour	150 bar	150 bar	160 bar	170 bar	170 bar	170 bar	190 bar	210 bar
Pression	80-110 bar	80-110 bar	90-120 bar	95-130 bar	95-130 bar	100-130 bar	130-150 bar	150-170 bar
Débit	15 - 25 l/min	20 - 30 l/min	25 - 40 l/min	30 - 45 l/min	30 - 45 l/min	40 - 80 l/min	45 - 85 l/min	80-110 l/min
Force de frappe	210 Joule	260 Joule	368 Joule	515 Joule	730 Joule	752 Joule	1316 Joule	1991 Joule
Nbr de coups	800-1230 bpm	600-1000 bpm	550-950 bpm	550-900 bpm	450-750 bpm	450-950 bpm	400-800 bpm	450-630 bpm
Ø pointe	40 mm	45 mm	53 mm	58 mm	68 mm	75 mm	85 mm	100 mm



Info@ddb.lu



+352 26.95.70.92



ZI in den Allern 4b, L-9911 Troisvierges

DDB.LU

DONNÉES TECHNIQUES DB122 > DB550



Modèle	DB122	DB162	DB222	DB282	DB332	DB382	DB460	DB550
Porteur	15 - 20T	18 - 26T	27 - 35T	30 - 40T	35 - 49T	45-60	45 - 65T	50 - 70T
Poids (S)	1.250 kg	1.740 kg	2.200 kg	2.950 kg	3.380 kg	3.940 kg	4.660 kg	5.620 kg
Pression retour	210bar	220bar	220bar	220bar	220bar	220bar	220bar	220bar
Pression	150-170 bar	160-180 bar	160-180 bar	160-180 bar	160-180 bar	160-180 bar	160-180 bar	160-180 bar
Débit	90-120 l/min	125-150 l/min	160-190 l/min	190-250 l/min	200-250 l/min	210-290 l/min	250-340 l/min	210-300 l/min
Force de frappe	2400 Joule	3654 Joule	5180 Joule	8985 Joule	10100 Joule	12593 Joule	12900 Joule	13000 Joule
Nbr de coups	400-900 bpm	400-800 bpm	350-750 bpm	300-600 bpm	300-350 bpm	200-350 bpm	250-320 bpm	300-420 bpm
Ø pointe	120 mm	135 mm	150 mm	155 mm	166 mm	175 mm	180 mm	188 mm

Graissage automatique : de série

Protection frappe à vide : ✓

Réglage manuel vitesse de frappe : ✓

Version 'V' - Manteau OUVERT : ✗

Version 'S' - Manteau FERMÉ : ✓

Installation d'un régulateur de débit : sur demande



Info@ddeb.lu




+352 26.95.70.92



Zi in den Allern 4b, L-9911 Troisvierges

DDB.LU

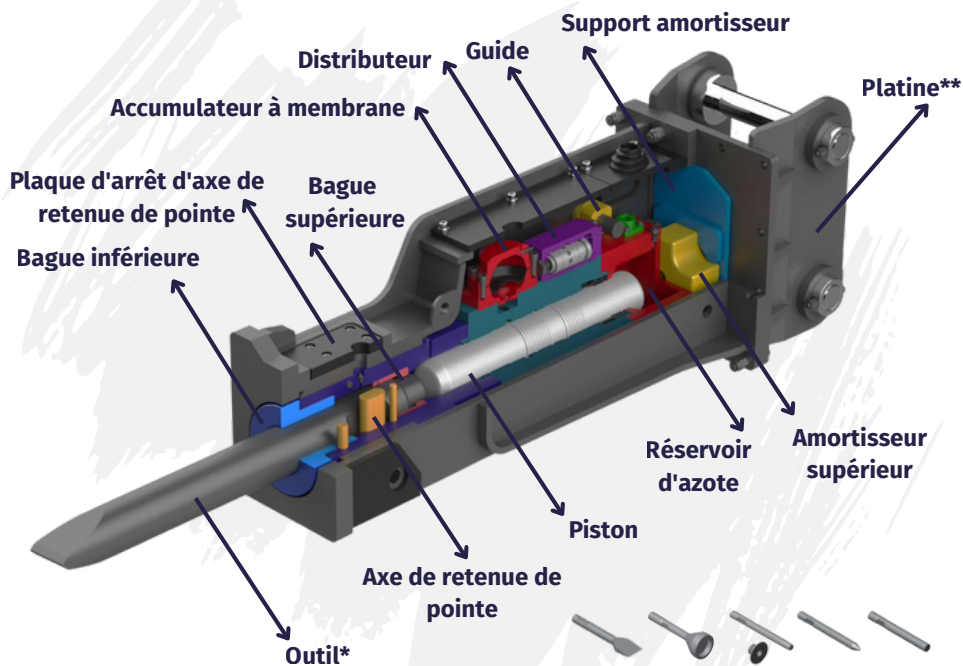

* Différents outils sont disponibles : pointe, burin, enfonce-pieux, coupe asphalte, etc.

** Adaptable avec tout type de platine sur demande



DOB.LU

Info@ddb.lu

+352 26.95.70.92

ZI in den Allern 4b, L-9911 Troisvierges