

Attaches rapides SMP

ATTACHES RAPIDES RÉVERSIBLES

La conception des attaches rapides réversibles SMP est simple, robuste et solide pour un changement d'équipements plus rapide et plus simple. Les attaches rapides hydrauliques sont conçues pour supporter la pression de service de l'excavatrice, jusqu'à une pression maximale de 350 bar.

Les attaches rapides réversibles SMP conviennent aux excavatrices de 0,5 à 40 tonnes. Elles sont conçues et fabriquées conformément aux normes scandinaves.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ATTACHES RAPIDES RÉVERSIBLES SMP

Dimensions de base selon norme scandinave

Modèle	Largeur	Entraxe (mm)	Diam. axe (mm)
S30/180	180	c/c 230	Ø30
S40	200	c/c 300	Ø40
S45	290	c/c 300	Ø45
S50	270	c/c 430	Ø50
S60	340	c/c 480	Ø60
S70	450	c/c 600	Ø70
S80	590	c/c 670	Ø80

Modèle	Verrouillage	Taille de l'engin (t)	Poids approx. (kg)
S30/180	Semi-automatique	0,5 - 2	15
S30/180	Hydraulique	0,5 - 2	15
S40	Semi-automatique	2 - 5	30
S40	Mécanique	2 - 5	30
S40	Hydraulique	2 - 5	30
S45	Mécanique	5 - 12	75
S45	Hydraulique	5 - 12	75
S50	Mécanique	5 - 13	75
S50	Hydraulique	5 - 15	75
S60	Hydraulique	12 - 18	160
S70	Hydraulique	17 - 25	280
S80	Hydraulique	25 - 40	320

Le poids peut varier en fonction de la conception du produit




Attache rapide HardLock®

RÉVERSIBLE

**HARD
LOCK**

L'attache rapide hydraulique HardLock® est totalement hydro-mécanique, sans aucune fonction électronique. Elle est équipée de dispositifs de verrouillage à double action pour une prise parfaite et une sécurité maximale. L'accouplement fonctionne de façon traditionnelle à l'aide de l'arête de la clavette associé au serrage excentrique de l'axe avant; ensemble ils garantissent l'absence de jeu des outils et équipements accouplés.

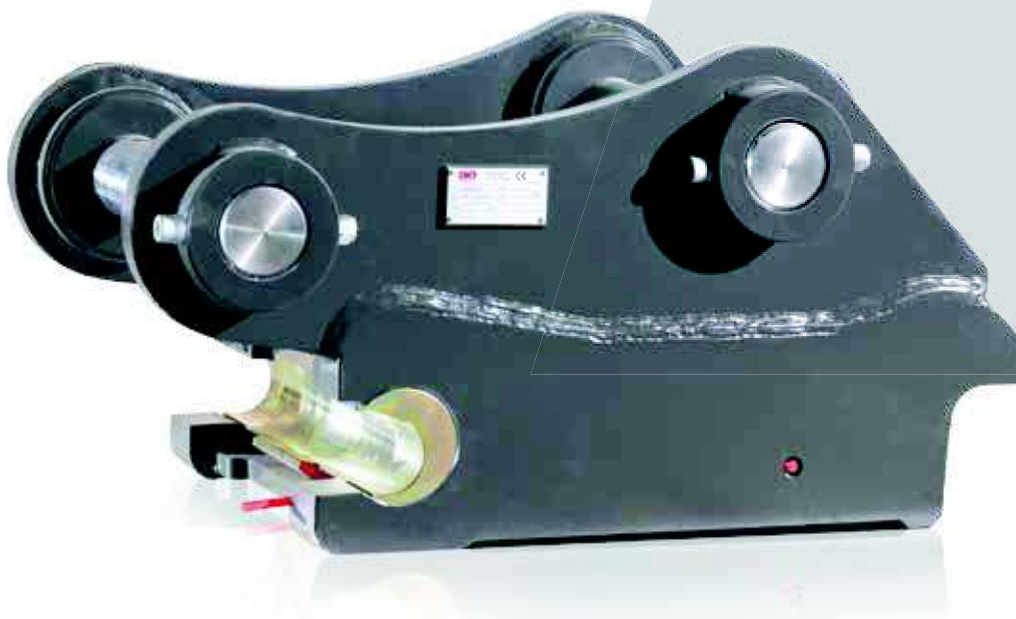

Modèle	Verrouillage	Taille de l'engin (t)	Poids approx. (kg)
S60	Hydraulique	12 - 18	160
S70	Hydraulique	17 - 25	280
S80	Hydraulique	25 - 40	320

Le poids peut varier en fonction de la conception du produit

Attache rapide HardLock®

RÉVERSIBLE


**HARD
LOCK**

Le design de l'attache rapide est basé sur les modèles "S" réversibles et comporte des éléments de double verrouillage réduisant l'usure ou l'espace entre le verrouillage et l'outil.

L'attache rapide utilise la clavette arrière standard pour verrouiller le godet et verrouille simultanément l'axe avant sur le godet ou l'outil avec une clavette excentrique.

Un dispositif mécanique verrouille la clavette et l'empêche de s'ouvrir. L'outil est ainsi solidement attaché et la sécurité renforcée pour des performances exceptionnelles dans toutes les conditions de travail et même en cas de chaleur extrême.

- Verrou de sécurité Marker
- Dispositif de verrouillage excentrique avant
- Indicateur verrouillage arrière par clavette

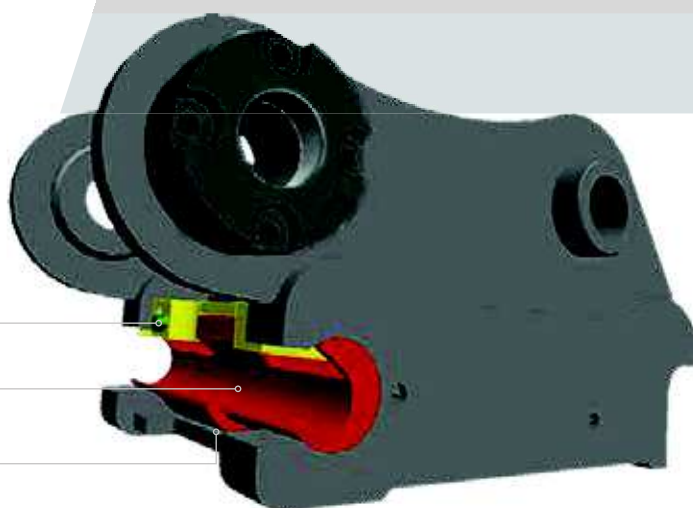

- Dispositif de verrouillage arrière par clavette

